

Beschreibung

Verfahren zur Übertragung von Daten, insbesondere mit multimedialen Inhalten, in einem Mobilfunknetz

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Übertragen von Daten, insbesondere mit multimedialen Inhalten, von einer ersten Kommunikationseinheit an eine zweite Kommunikationseinheit in einem Mobilfunknetz, wobei der ersten Kommunikationseinheit mindestens eine den Daten zugeordnete Übertragungszustand-Nachricht übermittelt wird.

Bisherige Mobilfunknetze, wie etwa ein nach dem GSM-Standard (GSM: Global System für Mobile Communication) arbeitendes Netz, eröffnen nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Übertragung von Textdaten. So können beispielsweise mittels dem SMS (Short Message Service) etwa nur bis zu 160 Zeichen umfassende Textnachrichten übertragen werden. Für die Kosten des Versands derartiger Textnachrichten hat der Datenversender aufzukommen.

Zukünftig soll auch eine Übertragung von Multimediadaten, insbesondere Bildern oder Filmen mit oder ohne Ton, möglich sein. Als Nachfolger der im Wesentlichen Sprache-/Text-basierten Telekommunikationssysteme, wie beispielsweise gemäß dem GSM-Standard, gelten multimedialfähige Mobilfunksysteme, wie zum Beispiel gemäß dem UMTS-Standard (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System). Beispielsweise im UMTS- oder GPRS-Standard ist vorgesehen, zusätzlich zum bisherigen SMS einen sogenannten MMS (Multimedia Messaging Service = Multimedialnachrichtendienst) für die Übertragung von Nachrichten, die multimediale Inhalte umfassen können, auch als "Multimedia Messages" (MMS = Multimedialnachrichten) bezeich-

net, vorzusehen. Damit können auch formatierte Texte, Bilder, Videos und Filme mit und ohne Ton übertragen werden. Die im SMS vorhandene Beschränkung auf eine Nachrichtenlänge von 160 Zeichen entfällt.

5

Nach dem Stand der Technik kann der MMS beispielsweise über das WAP (Wireless Application Protocol) implementiert werden. Zur Überbrückung der Luftschnittstelle zwischen einem MMS-tauglichen Endgerät, z.B. einem entsprechenden Mobiltelefon, und dem "WAP-Gateway" auf der Netzwerkseite kann nach [2] die Benutzung des WAP-WSP (WSP: Wireless Session Protocol) [6] verwendet werden.

10

Zur internen Verwaltung solcher MMS-über-WAP-Sendungen dienen sog. Header-Felder, also der eigentlichen Multimedia Nachricht (MM: Multimedia Message) vorangestellte Felder, in denen Informationen beispielsweise über die Herkunft, Sendezeit, Dateigröße und weitere Details enthalten sein können.

15

Wird ein MMS über das WAP in einem Mobilfunknetz implementiert, so wird innerhalb des Netzes mindestens eine MMS-Verbindungseinheit bzw. MM-Vermittlungsanordnung vorgesehen, welche die Handhabung der MMs in diesem Mobilfunknetz übernimmt. Dazu gehört beispielsweise die Vermittlung der MMs zwischen dem Sender und dem Empfänger und die Zwischenspeicherung der MMs.

20
25

Dabei sendet zunächst der Sender eine Nachricht (MM) an die MMS-Verbindungseinheit, wobei der Sender, bzw. die MMS-Verbindungseinheit, der Nachricht einen Gültigkeitszeitraum verleihen können, nach dessen Ablauf die entsprechende MM nicht mehr durch den Empfänger von der MMS-Verbindungseinheit heruntergeladen werden kann. Der Empfänger erhält die Informati-

30

on über den Gültigkeitszeitraumes bis zum Ablauf der MM mit der MMS-Empfängerbenachrichtigung, die von der MMS-Verbindungseinheit an den Empfänger bzw. die empfangende MMS-Nutzerapplikation gesendet wird.

5

Es sind in den MMS-Spezifikation [2, 5] mehrere Stati bekannt, die den Übertragungszustand einer Multimediamanachricht (Multimedia Message: MM) beschreiben. Verschiedene Stati können beispielsweise anzeigen, ob eine MM erfolgreich übertragen wurde (Status: empfangen = "Retrieved"), ob die MM vom Empfänger abgelehnt wurde (Status: abgelehnt = "Rejected"), ob der Empfänger die Benachrichtigung über den Eingang der MM in dessen Postfach erhalten hat und diese später herunterladen kann (Status: verzögert = "Deferred"), ob der Empfänger die MM erkennen konnte (Status: nicht-erkannt = "Unrecognised") und ob der Empfänger die MM nicht innerhalb eines vorgebbaren Gültigkeitszeitraumes heruntergeladen und damit vollständig empfangen hat (Status: abgelaufen = "Expired").

10

15

20

25

Diese Stati können von der Vermittlungsanordnung an die erste Telekommunikationseinrichtung als Reaktion auf eine angefragte Übertragungszustand-Nachricht verschickt werden. Diese Nachrichten können entweder nach einer quittierten Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung oder nach der erfolgreichen Auslieferung einer MM oder nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der MM versandt werden.

Erhält der Sender einer MM die angeforderte MMS-

Übertragungszustand-Nachricht zu einer von Ihm versandten

30

Nachricht, kann dieser beispielsweise im Falle des enthaltenen Status „abgelaufen“ nicht entscheiden, ob der Empfänger die geschickte MM absichtlich nicht von der MMS-Verbindungseinheit heruntergeladen hat, oder ob der Empfänger innerhalb

des Gültigkeitszeitraumes der MM nur nicht erreichbar war und daher die MM nicht zugestellt werden konnte. Der Sender hat somit keine Entscheidungshilfe, ob er die entsprechende MM mit einer erhöhten Gültigkeitsdauer eventuell nochmal senden sollte, damit diese MM den Empfänger erreichen kann.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, dem Sender bzw. Versender von Daten, insbesondere einer Multimedia-Nachricht (MM), eine detailliertere Information über die Zustellbarkeit seiner versendeten Daten bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird hinsichtlich eines Verfahrens gemäß Anspruch 1 und hinsichtlich einer Vermittlungsanordnung gemäß Anspruch 12 gelöst.

15

Bei einem Verfahren zur Übertragung von Daten, insbesondere mit multimedialen Inhalten, von einer ersten Kommunikationseinheit an eine zweite Kommunikationseinheit in einem Telekommunikationsnetz, wird der ersten Kommunikationseinheit, beispielsweise nach dem Abschicken einer Datensendung, mindestens eine den Daten zugeordnete Übertragungszustand-Nachricht übermittelt. Ferner wird im Falle einer Nichtzustellbarkeit der Daten an die zweite Kommunikationseinheit in der Übertragungszustand-Nachricht eine Information über eine Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten vorgesehen.

25

Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist die erste Kommunikationseinheit bzw. ein Versender von Daten in der Lage, zu erkennen, dass die von ihm versendeten Daten der zweiten Kommunikationseinheit, bzw. einem vorgesehenen Empfänger nicht zugestellt werden konnten. Nach den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren konnte der Versender von Daten bislang nicht erkennen, ob die Daten, beispielsweise aufgrund einer

30

fehlerhaften Empfängeradresse, einem Empfänger nicht zugestellt werden konnten oder ob der Empfänger den Erhalt der Daten nicht gewünscht hat. Diese Information ist für den Versender der Daten wichtig, da er im ersten Fall versuchen
5 könnte, die Daten nochmals zu übertragen, während im zweiten Fall eine solche wiederholte Übertragung nicht sinnvoll ist, da der Empfänger bereits bewusst entschieden hat, die Daten nicht erhalten zu wollen.

10 Um zu gewährleisten, dass zu übertragende Daten auf einem aktuellen Stand gehalten werden, kann der Versender der Daten einen Gültigkeitszeitraum vorgeben, innerhalb welchem die Daten dem Empfänger zugestellt werden müssen. Das erfindungsgemäße Verfahren kann daher vorteilhafterweise so ausgestaltet
15 sein, dass die Information über eine Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten in der Übertragungszustand-Nachricht vorgesehen wird, wenn die Daten der zweiten Kommunikationseinheit nicht innerhalb des vorgegebenen Gültigkeitszeitraums zugestellt wurden. In diesem Fall kann der Versender der Daten
20 bei Nicht-Zustellbarkeit der Daten entscheiden, ob er die Daten nochmals an die zweite Kommunikationseinheit (Empfänger) versendet oder ob die Daten bereits nicht mehr aktuell sind und daher nicht mehr verwendet werden sollen.

25 Eine Möglichkeit, die Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten an die zweite Kommunikationseinheit zu erkennen, besteht darin, innerhalb eines Datenversendeprotokolls, das bei der Übertragung von Daten zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationseinheit verwendet wird, sogenannte Bestätigungsmeldungen zu implementieren. Mittels solcher Bestätigungsmeldungen benachrichtigt der Empfänger von Daten oder
30 Nachrichten den Sender oder unter Umständen eventuelle im Datenübertragungsweg vorgesehene Vermittlungsstellen, dass er

die Daten oder Nachrichten ordnungsgemäß erhalten hat. "Ordnungsgemäß erhalten" bedeutet, insbesondere im Zusammenhang mit der vorliegenden Beschreibung, dass der Empfänger oder die zweite Kommunikationseinheit den Inhalt der übertragenen Daten oder Nachrichten vollständig erkennen kann. Daher kann beim erfindungsgemäßen Verfahren festgelegt werden, dass die Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten vorliegt, wenn der ordnungsgemäße Erhalt der gesendeten Daten und/oder der Erhalt einer Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung bezüglich der an die zweite Kommunikationseinheit zu übertragenden Daten von der zweiten Kommunikationseinheit nicht durch eine jeweils zugehörige Bestätigungs-Meldung quittiert wird. Es sei bemerkt, dass es sich bei der Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung um eine Mitteilung an die zweite Kommunikationseinheit handelt, um diese zu benachrichtigen, dass Daten an sie übertragen werden sollen.

Es kann in Telekommunikationssystemen vorgesehen sein, dass Daten von einem Sender nicht direkt zu einem Empfänger weitergeleitet werden, sondern der Empfänger erst eine Benachrichtigung erhält, dass der Wunsch besteht, ihm Daten zuzusenden. Nach Erhalt einer solchen Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung kann der Empfänger dann wählen, ob er die Daten sofort oder später empfangen bzw. zugesendet haben möchte oder ob er vom Erhalt der Daten absehen will.

Um eine effiziente Datenübertragung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationseinheit zu gewährleisten, kann das Telekommunikationsnetz gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eine Vermittlungsanordnung umfassen, über die die Daten von der ersten zu der zweiten Kommunikationseinheit übertragen werden. Dabei kann die Vermittlungsanordnung so ausgebildet sein, dass sie in der Lage ist, die Nicht-

Zustellbarkeit der gesendeten Daten, beispielsweise durch Abfragen oder Erfassen von Bestätigungs-Meldungen, feststellen. Es sei bemerkt, dass wenn eine Vermittlungsanordnung von der ersten Kommunikationseinheit Daten empfängt, sie diesbezüglich die zweite Kommunikationseinheit mit der oben erwähnten Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung informieren kann. Weiterhin kann es Aufgabe einer solchen Vermittlungsanordnung sein, die Übertragungszustand-Nachricht an die erste Kommunikationseinheit zu versenden, und sie somit über den Zustand der zu übertragenen Daten zu informieren. Eine solche Vermittlungsanordnung innerhalb des Telekommunikationsnetzes kann beispielsweise in einem Vermittlungsknoten des Netzes vorgesehen sein, die Vermittlungsanordnung kann beispielsweise aber auch über mehrere Vermittlungsknoten verteilt sein oder in Einheiten implementiert sein, die ansonsten keine Vermittlungsknoteneigenschaften besitzen, aber dennoch ins Telekommunikationsnetz eingebunden sind.

Besonders effektiv lassen sich verschiedenste Daten, insbesondere mit multimedialen Inhalten, unter Verwendung des „Multimedia Messaging Service“ (MMS) versenden, welcher einen festgelegten Standard zum Formatieren und Versenden von Nachrichten und Daten mit multimedialen Inhalten (MMs: Multimedia Messages = Multimedienachrichten) bereitstellt [1,2]. Vorteilhafterweise kann MMS durch Verwendung des „Wireless Application Protocol“ (WAP) realisiert werden [3,4,5,6]. Das WAP bietet die Möglichkeit, in Mobilfunknetzen auf effiziente Weise verschiedenste Sorten von Daten, wie beispielsweise Texte, Bilder, Videos und/oder Audiodaten zu übertragen sowie auf das Internet zugreifen zu können. Genauere Erläuterungen, wie Daten mittels MMS über WAP übermittelt werden können, sind beispielsweise den Referenzen [3,4,5] dieser Beschreibung zu entnehmen.

Bei der Verwendung von Multimedia-Nachrichten des MMS über WAP sind verschiedene Datenübertragungs- und Nachrichtensendungen vorgesehen. Innerhalb des WAP-Protokolls, wie es in Referenz 5 dieser Beschreibung dargestellt ist, wird jeder dieser Sendungstypen innerhalb der Nachricht durch ein Datenfeld „X-Mms-Message-Type“ beschrieben.

So wäre innerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens eine Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung eine MMS-über-WAP-Mitteilung der Kategorie „m-notification.ind“ [5].

Die Versendung von Multimedia-Nachrichten mit dem WAP-Protokoll sieht das Handling und die Zwischenspeicherung der Multimedia-Nachricht durch eine als „Mms-Relay/Server“ bezeichnete Vermittlungsstelle vor. Von dieser aus werden beispielsweise zu übertragende Daten an den Empfänger versendet.

Innerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens hat die Sendung der Multimedia-Nachricht an den Empfänger vorzugsweise die WAP-Kategorie „m-retrieve.conf“, wie sie in Referenz [5] beschrieben wird.

Die erfindungsgemäße Übertragungszustand-Nachricht an den Versender der zu übertragenden Daten kann dann entsprechend des WAP-Protokolls der Kategorie „m-delivery.ind“ zugeordnet werden.

Innerhalb des WAP-Protokolls kann in Übertragungszustand-Nachrichten vom Typ „m-delivery.ind“ ein Feld mit der Bezeichnung „X-Mms-Status“ vorgesehen sein, in welchem der Übertragungszustand der zu versendenden Daten niedergelegt ist. Vorteilhafterweise wird im erfindungsgemäßen Verfahren in diesem Feld eine der "Nicht-Zustellbarkeit" zugeordnete

Zahlen- oder Ziffernkombination hinterlegt, wenn die Nicht-Zustellbarkeit der Daten an die zweite Kommunikationseinheit gegeben ist. Im Rahmen der bisher bekannten Parameter kann dafür insbesondere der Wert „<Octet 133>“ verwendet werden.

5

Als Kommunikationseinheiten im Rahmen der vorliegenden Erfindung können beispielsweise Telekommunikationsgeräte mit einem Mobilfunk-Modul verwendet werden. Dies können beispielsweise Mobiltelefone oder auch PCs (Personalcomputer), Laptops, Palmtops, Organizer oder PDAs (PDA: Personal Digital Assistant) sein, welche ein Mobilfunk-Telekommunikationsmodul umfassen oder beispielsweise über eine Drahtverbindung oder ein drahtloses lokales Netzwerk (z.B. Bluetooth, Infrarotschnittstelle) mit einem Mobiltelefon verbunden sind.

15

Das Telekommunikationsnetz kann zumindest bereichsweise als Mobilfunknetz ausgebildet sein. Das Mobilfunknetz und/oder die Kommunikationseinheiten können beispielsweise gemäß einem der gängigen Mobilfunkstandards, wie beispielsweise dem GSM-Standard, dem GPRS-Standard, dem EDGE-Standard, dem UMTS-Standard oder einem der verschiedenen CDMA-Standards ausgebildet sein. Dass das Telekommunikationsnetz zumindest bereichsweise als Mobilfunknetz ausgebildet sein kann, bedeutet, dass zumindest ein Teil des Übertragungsweges zwischen der ersten und der zweiten Telekommunikationseinheit innerhalb eines Mobilfunknetzes verläuft. Weitere Teile des Übertragungsweges können beispielsweise im Internet, in Daten-netzwerken und/oder in Telekommunikations-Festnetzen oder in Kombinationen davon verlaufen. Es ist aber auch möglich, dass das Telekommunikationsnetz insgesamt als Mobilfunknetz oder Kombination verschiedener Mobilfunknetze ausgebildet ist.

30

Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine Vermittlungsanordnung zur Übertragung von Daten in einem Telekommunikationsnetz von einer ersten Kommunikationseinheit zu einer zweiten Kommunikationseinheit geschaffen, wobei die Vermittlungsanordnung eine Einrichtung zum Erstellen bew. Erzeugen einer Übertragungszustand-Nachricht umfasst, die den an die zweite Kommunikationseinheit zu übertragenden Daten zugeordnet ist, wobei die Einrichtung zum Erstellen der Übertragungszustand-Nachricht ferner eine Information über eine Nicht-Zustellbarkeit der zu übertragenden Daten in die Übertragungszustand-Nachricht integriert, wenn die Daten der zweiten Kommunikationseinheit nicht zustellbar sind.

Mit der beschriebenen Vermittlungsanordnung ist es möglich, dem Versender bzw. der ersten Kommunikationseinheit einer Nachricht mitzuteilen, wenn Daten, welche er an einen Empfänger, bzw. die zweite Kommunikationseinheit versendet hat, dem Empfänger überhaupt nicht zustellbar waren. Der Versender kann beispielsweise daraufhin entscheiden, die entsprechenden Daten nochmals zu senden. Gegenüber dem bisher diesbezüglich bekannten Stand der Technik erhält der Versender damit die Möglichkeit, die Nichterreichbarkeit eines Empfängers von dem Zustand zu unterscheiden, in welchem der Empfänger für ihn bereitgestellte Daten nicht abgerufen hat, da er den Empfang der Nachrichten nicht gewünscht hat oder lediglich verhindert war, die Daten abzurufen (beispielsweise wegen technischer Probleme).

Um einen möglichst aktuellen Zustand der zu versendenden Daten zu gewährleisten, kann es vorgesehen sein, dass die Einrichtung zum Erstellen der Übertragungszustand-Nachricht der Vermittlungsanordnung die Information über die Nicht-Zustellbarkeit der zu übertragenden Daten in der Übertragungszu-

stand-Nachricht vorsieht, wenn die Daten der zweiten Kommunikationseinheit nicht innerhalb eines vorgebbaren Gültigkeitszeitraums zustellbar sind. Ein solcher Gültigkeitszeitraum kann beispielsweise vom Versender der Daten oder auch innerhalb des Telekommunikationsnetzes (beispielsweise durch eine Standard-Einstellung) festgelegt werden. Beispielsweise kann ein Gültigkeitszeitraum auch im Benutzerprofil eines vorgesehenen Empfängers der Daten hinterlegt sein. Die Einführung eines Gültigkeitszeitraums, nach welchem zu übersendende Daten einem Empfänger nicht mehr zugestellt werden, stellt sicher, dass immer nur aktuelle Daten zur Übertragung anstehen. Damit wird vermieden, dass beispielsweise Mobilfunknetze oder deren Vermittlungsanordnungen durch alte, nicht mehr aktuelle Nachrichten belastet oder gar überlastet werden.

15

Der Empfänger kann, wenn er die Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung oder die Nachrichtensendung bzw. Multimedienachricht erhalten hat, der Vermittlungsanordnung mitteilen, dass er die Mitteilung oder die Nachricht (ordnungsgemäß) erhalten hat. Ordnungsgemäß in diesem Zusammenhang bedeutet, wie vorstehend bereits erwähnt, dass er den Inhalt der jeweiligen Nachrichten vollständig erkennen kann. Hat ein Benutzer beispielsweise sein Telekommunikationsgerät über einen kompletten Zeitraum nicht eingeschaltet oder ist es funktionsuntüchtig, wird die Vermittlungsanordnung keine Bestätigungsmeldung zu entsprechenden Sendungen an die zweite Kommunikationseinheit erhalten.

20

Die Feststellung, wann die "Nicht-Zustellbarkeit" von gesendeten Daten vorliegt, kann für die Vermittlungsanordnung dann vorliegen, wenn der ordnungsgemäße Erhalt der gesendeten Daten oder einer Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung an die zweite Kommunikationseinheit bezüglich der gesendeten Daten

30

nicht durch eine jeweils zugehörige Bestätigungsmeldung quittiert wird. Es kann in der Vermittlungsanordnung beispielsweise vorgesehen sein, dass die zu übertragenden Daten in der Vermittlungsanordnung zwischengespeichert werden und der vorgesehene Empfänger erst durch eine Benachrichtigung (die Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung) informiert wird, dass eine Nachricht mit beispielsweise entsprechenden Multimedia-

5 daten, für ihn bereitliegt.

10 Im Falle, dass der Empfänger, insbesondere nach der Übersendung einer Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung den Erhalt der zugeordneten Nachricht nicht wünscht, würde zwar der ordnungsgemäße Erhalt der Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung von der zweiten Kommunikationseinheit quittiert, aber nach-

15 folgend die Übersendung der eigentlichen Nachricht nicht angefordert. Somit findet trotz Benachrichtigung der zweiten Kommunikationseinheit über zu übertragende Daten bzw. Nachrichten keine Zustellung statt.

20 Um den Versender (die erste Kommunikationseinheit) über den jeweiligen Übertragungszustand der von ihm versendeten Daten zu informieren, kann es vorgesehen sein, dass die Vermittlungsanordnung eine Einrichtung zum Übertragen der Übertragungszustandnachricht an die erste Kommunikationseinheit umfasst. Die Vermittlungsanordnung kann z.B. die Übertragungs-

25 zustand-Nachricht direkt an den Versender der betreffenden Daten versenden oder auch über eine andere Vermittlungsanordnung. Die Übertragungszustand-Nachricht könnte beispielsweise aber auch an einen Nachrichtenspeicher (ein sogenanntes Postfach oder „Mailbox“) des Versenders der Daten übermittelt

30 werden, bei welchem er die Übertragungszustand-Nachricht dann abrufen kann.

Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen enthalten.

Im Folgenden wird die Erfindung beispielhaft mit Bezug auf
5 die beiliegenden Figuren erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 eine schematische Darstellung eines Telekommunikationssystem zur Übertragung von Multimedia-Nachrichten (MMS);
- 10 Figur 2 ein Diagramm zur Darstellung des Informationsflusses bei Versenden einer MM innerhalb des WAP;
- 15 Figur 3 mögliche Zustände des X-Mms-Status einer "m-delivery.ind" Sendebestätigungs-Nachricht einer Multimedialen Nachricht über WAP;
- 20 Figur 4 ein Beispiel einer "m-delivery.ind"-Sendebestätigungs-Nachricht einer MMS-Nachricht über WAP.

In Abbildung 1 ist eine MMS-Netzwerk-Architektur nach heutigem Stand der Technik gemäß 3GPP (Ref. [1,2]) dargestellt.

25 Als eine erste MMS-Nutzerapplikation A (MMS User Agent A) 10 ist eine Applikation beispielsweise auf einem Mobilfunkgerät, das einer ersten Kommunikationseinheit entspricht, oder auf einem an ein Mobilfunkgerät angeschlossenen Gerät (z.B. Laptop, o.ä.) dargestellt, die MMS realisiert. Weiterhin ist eine

30 ne erste MMS-Verbindungseinheit 20 beispielsweise in Form eines sogenannten "MMS-Relay/Server" dargestellt, die in einem Zuständigkeitsbereich MMSE (MMSE: Multimedia Messaging Service Environment = Multimedialanachrichtendienst-Umgebung) 22 ei-

nes MMS Service Providers bzw. Dienstanbieters A den MMS-Nutzerapplikationen die MMS-Funktionalität zur Verfügung stellt. Nach dem Stand der Technik existiert jeweils nur ein MMS-Verbindungseinheit 20 pro MMSE 22. Die MMS-Verbindungseinheit 20 des Service Providers A ist mit einer weiteren MMS-Verbindungseinheit 30 eines Service Providers bzw. Dienstanbieters B verbunden, welche wiederum Kontakt zu einem Empfänger 40 hat. Dieser Empfänger 40 wird durch eine zweite MMS-Nutzerapplikation B (MMS User Agent B) 40 repräsentiert, die ebenso eine Applikation, beispielsweise auf einem Mobilfunkgerät, das einer zweiten Kommunikationseinheit entspricht, darstellt.

Eine Multimedia-Nachricht wird vom Versender 10 an die entsprechende Verbindungseinheit 20 seines Service Providers A 22 übermittelt. Da der Empfänger der Nachricht 40 sich in einem Zuständigkeitsbereich 32 des zweiten Service Providers B aufhält, wird die Multimedia-Nachricht an die für den zweiten Zuständigkeitsbereich 32 verantwortliche Verbindungseinheit 30 vermitteln. Von dieser Vermittlungseinheit wird die Nachricht dann an den Empfänger der Multimedia-Nachricht 40 weitergeleitet.

Die Verbindungen zwischen Sender 10, MMS-Verbindungseinheit A 20, MMS-Verbindungseinheit B 30 und Empfänger 40 sind in Figur 1 jeweils mit einem Hin- und Rückpfeil dargestellt, um zu dokumentieren, dass beim Weiterleiten der Nachricht auch entsprechende Empfangsbestätigungsmeldungen an die jeweiligen Versender (Sender 10, MMS-Verbindungseinheit A 20 und MMS-Verbindungseinheit 30) zurückgesendet werden. Es sei bemerkt, dass die MMS-Verbindungseinheiten 20 und 30 als eine Vermittlungsanordnung dienen können.

Der beispielhafte Verlauf einer Versendung einer Multimedia-Nachricht von einem Sender 110 (z.B. entsprechend Sender 10 aus Fig. 1) zu einem Empfänger 114 (z.B. entsprechend Empfänger 40 aus Fig.1) über eine MMS-Vermittlungseinheit 112 (z.B. entsprechend einer oder beiden Einheiten 20, 30 von Fig. 1) ist detailliert in Figur 2 dargestellt. Die Abbildung 2 zeigt ein Mitteilungsfluss-Diagramm nach heutigem Stand der Technik gemäß [4], wobei der Austausch der WAP-Mitteilungen bzw. WAP-Informationen zwischen drei beteiligten Instanzen, der MMS-Nutzerapplikation A (M-UA-A) 110, der MMS-Vermittlungseinheit (M-SR) 112 und der MMS-Nutzerapplikation B (M-UA-B) 114 bei Versand bzw. Empfang einer MM dargestellt ist. Der Datenversender 110 umfasst zumindest ein Telekommunikationsgerät, ebenso umfasst der Empfänger ein Telekommunikationsgerät. Diese Telekommunikationsgeräte können, wie bereits erwähnt, beispielsweise als übliche Handys oder als Geräte mit weiteren Eingabe- oder Anzeigefunktionen, wie beispielsweise Laptops mit Mobilfunk-Modul, ausgebildet sein.

Im in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Übertragung von MMs unter Verwendung des WAP-Standards gezeigt, wie sie zum Beispiel bei der Übertragung von Bild-, Video-, Audio- und formatierten Textdaten im UMTS-Standard (Universal mobile telecommunication standard) Verwendung findet. Die vorliegende Erfindung ist aber entsprechend auch auf andere Telekommunikations-Standards, wie beispielsweise GSM oder DECT (DECT: Digital European Cordless Telephone) übertragbar.

Zwischen den drei beteiligten Instanzen 110, 112, 114 werden die Informationen bzw. Mitteilungen oder Nachrichten ausgetauscht, die im Flussdiagramm in Abbildung 2 mit Pfeilen dargestellt sind. Eine Multimedia-Nachricht (MM) besteht grund-

16

sätzlich aus einem Kopf (Header) und optional aus einem Datenteil (Body), der die Multimediaobjekte enthalten kann.

Eine im Telekommunikationsgerät des Versenders 110 verfaßte
5 oder über dieses weiterzuleitende Multimedia Message (MM)
kann einen oder mehrere Einheiten bzw. Objekte, beispielsweise
einzelne Bilder, Filmsequenzen, Texte oder ähnliches, enthalten.
Die MM wird zunächst, wie in Figur 2 dargestellt, als
eine Anfrage-Sendung (diese trägt im WAP-Protokoll den Namen
10 "M-Send.req") an den Provider/die Vermittlungseinheit 112
versandt. Von dort wird die eingegangene MM mit einer Rück-
sendung "M-Send.conf" an den Versender 110 quittiert.

Zeitlich darauffolgend wird von der Vermittlungseinheit 112
15 eine Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung
"M-Notification.ind" an den vorgesehenen Empfänger 114 gesandt,
mit der dieser darüber informiert wird, dass für ihn eine MM bei der
Vermittlungseinheit 112 zum Herunterladen bereitliegt. Hierüber erhält
die Vermittlungseinheit 112 beispielsweise automatisch die quittierende
20 Rückmeldung bzw. Empfangsbestätigungsmitteilung "M-NotifyResp.ind"
vom Telekommunikationsgerät 114 des Empfängers, wenn dieser die
Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung ordnungsgemäß erhalten hat.

25
Erst auf Anforderung durch den Empfänger 114 mit der Anforderungs-
Nachricht "WSP GET.req" wird von der Vermittlungseinheit 112 die MM
mit der MM-Sendung "M-Retrieve.conf" an den Empfänger weitergeleitet.

30
Eine weitere Empfangsbestätigungsmitteilung, jetzt mit der der Kategorie
"M-Acknowledge.ind", quittiert den Empfang der MM.

Schließlich schickt die Vermittlungseinheit 112, wenn vom Versender 110 gewünscht, eine Nachricht "M-Delivery.ind" über den Status der Zustellung der MM an diesen. Es sei bemerkt, dass dabei die Übertragungszustands-Nachricht von einer dafür vorgesehenen ersten Einrichtung (nicht dargestellt) der Vermittlungseinheit 112 erzeugt wird, und dann von einer zweiten dafür vorgesehenen Einrichtung (ebenfalls nicht dargestellt) von 112 an den Versender 110 versendet wird. Dabei enthält die Mitteilung "M-Delivery.ind" im WAP-Protokoll, auf welches sich das vorliegende Beispiel bezieht, ein Statusfeld ("X-Mms-Status") 210 (Fig. 3), welches den Zustand der MM beim Versenden der Status-Nachricht "M-Delivery.ind" beschreibt.

In Figur 3 sind generell die möglichen Zustände 212 des Statusfelds "X-Mms-Status" 210 in der Nachricht des Typs "M-Delivery.ind", die ausführlich in Figur 4 erläutert wird, dargestellt. Bisher werden in den MMS-Spezifikation [2,5] mehrere Stati festgelegt, die in einer MMS-Zustellstatusbenachrichtigung bzw. Übertragungszustand-Nachrichten "M-Delivery.ind" übertragen werden. Die verschiedenen Stati zeigen an, ob die MM erfolgreich an den Empfänger übertragen wurde (Status: "retrieved" = empfangen), ob die MM vom Empfänger abgelehnt wurde (Status: "rejected" = abgelehnt), ob der Empfänger die Benachrichtigung über den Eingang der MM in dessen Postfach erhalten hat und diese später herunterladen kann (Status: "deferred" = verzögert), ob der Empfänger die MM nicht erkannt hat (Status: "unrecognized" = nicht-erkannt) und ob die MM nicht innerhalb des Gültigkeitszeitraumes heruntergeladen und damit nicht vollständig empfangen hat (Status: "expired" = abgelaufen).

Erfindungsgemäß kann das Statusfeld "X-Mms-Status" zusätzlich einen Status "unzustellbar" bzw "undeliverable" annehmen. Der neue Status („unzustellbar"/"undeliverable") wird von der MMS-Verbindungseinheit 112 (s. Fig. 2) in der angeforderten Übertragungszustand-Meldung "M-Delivery.ind" gesetzt, wenn eine MM innerhalb ihres Gültigkeitszeitraumes nicht zugestellt werden konnte, das heißt, dass die Verbindungseinheit vom Empfänger weder die (erste) Empfangsbestätigungs-Mitteilung "M-NotifyResp.ind" noch die zweite Empfangsbestätigungs-Mitteilung "M-Acknowledge.ind" der MM-Übertragung erhalten hat. Das bedeutet, dass weder die MMS-Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung (M-Notification.ind) noch die MM-Sendung (M-retrieve.conf) den Empfänger ordnungsgemäß erreicht hat.

In Figur 3 ist ebenfalls dargestellt, wie die entsprechenden Zustände des "X-Mms-Status"-Registers des vorliegenden Beispiels System-intern codiert werden. So werden den bekannten Zuständen "Expired" bis "Unrecognised" die Werte "<Octet 128>" bis "<Octet 132>", während der Zustand "Undeliverable" im System mit dem Wert "<Octet 133>" dargestellt wird.

Figur 4 zeigt eine Übertragungszustand-Nachricht der Kategorie „M-delivery.ind“, wie sie an den Versender 10, 110 einer Multimedia-Nachricht durch das WAP-Protokoll zugeschickt wird. In der Überschrift wird dargestellt, dass die Nachricht von der Vermittlungseinheit 20, 30, 112 zum Versender 10, 110 geschickt wird. In einem ersten Datenfeld „X-Mms-Message-Type“ wird dargestellt, um welche Art der Nachrichten es sich handelt. In diesem Fall ist es die genannte Benachrichtigung des Senders der MM über den Übertragungszustand der MM-Nachricht, welche mit „m-delivery-ind“ innerhalb des WAP-Protokolls kategorisiert ist. Im nächsten Datenfeld, welches

mit „X-Mms-version“ bezeichnet ist, wird die Version des verwendeten MMS-WAP-Protokolls dokumentiert. Im darauffolgenden Feld mit der Bezeichnung „X-Mms-Message-ID“ ist die interne Nummer der Multimedia-Nachricht (MM) notiert, auf welche sich
5 die Übertragungszustand-Nachricht bezieht. Im Feld mit der Bezeichnung „To“ steht der Empfänger, während im Datumsfeld mit der Bezeichnung „Date“ das Datum steht, an welchem die Multimedia-Nachricht das letzte Mal behandelt wurde. Dies kann beispielsweise das Datum der Versendung an den Empfänger,
10 das Datum der Ablehnung oder auch das Ablaufdatum des Gültigkeitszeitraums der Versendung an den Empfänger sein. Im letzten Feld dieser Übertragungszustands-Nachricht mit der Bezeichnung „X-Mms-Status“ wird der eigentliche Übertragungszustand der Multimedia-Nachricht dargestellt. Im vorliegenden
15 Beispiel ist die MM nicht an den Empfänger auslieferbar bzw. nicht zustellbar, d.h. der Empfänger hat beispielsweise die Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung oder auch mehrere Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilungen nicht quittiert, weil beispielsweise sein Telekommunikationsgerät nie eingeschaltet
20 war oder defekt ist.

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Übertragung von Daten, insbesondere mit multimedialen Inhalten von einem Sender an einen Empfänger, wobei die Nicht-Zustellbarkeit der Daten an den Empfänger dem Sender mitgeteilt
25 wird, wenn die von ihm gesendete Nachricht nicht zustellbar ist. Der Sender kann dann gegebenenfalls die Nachricht nochmals verschicken. Dies ermöglicht eine effiziente Handhabung von Multimedia-Nachrichten, da die Nachricht beispielsweise
30 nur im Falle der Nicht-Zustellbarkeit ein zweites Mal versendet würde und nicht im Falle, dass der Empfänger die Zustellung nicht wünscht. Diese Unterscheidung war im bisherigen Stand der Technik nicht möglich.

Referenzen

(Ref. [3], [4], [5], [6] sind z.B bei
"http://www.wapforum.org/" erhältlich)

5

[1] 3G TS 22.140 version 4.1.0, Release 4; Third Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; Multimedia Messaging Service (MMS); Service Aspects; Stage 1, March 2001.

10 [2] 3G TS 23.140 version 4.2.0, Release 4; Third Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; Multimedia Messaging Service (MMS); Functional Description; Stage 2, March 2001.

[3] WAP-205-MMS Architecture Overview, Draft Specification;
15 Wireless Application Protocol, Multimedia Messaging Service; Architecture Overview Specification, 25. April 2001.

[4] WAP-206-MMS Client Transactions, Draft Specification;
Wireless Application Protocol; WAP Multimedia Messaging Service Client Transactions; 12. April 2001.

20 [5] WAP-209-MMS Encapsulation, Draft Specification Change Document; Wireless Application Protocol; Multimedia Messaging Service; Message Encapsulation; 5. January 2002.

[6] WAP-203-WSP, Specification, Approved Version, Wireless
25 Application Protocol: Wireless Session Protocol; 4 May 2000

Abkürzungsverzeichnis:

	GSM	Global System for Mobile Communication
	SMS	Short Message Service
5	UMTS	Universal Mobile Telecommunication System
	WAP	Wireless Application Protocol
	WSP	Wireless Session Protocol
	DECT	Digital European Cordless Telephone
10	<u>MMS spezifische Abkürzungen:</u>	
	MM	Multimedienachricht (Multimedia Message)
	MMS	Multimedia Messaging Service
15	M-UA	MMS-Nutzerapplikation
	M-SR	MMS-Verbindungseinheit
	M-Send.req	MMS-Sendeanfrage
	M-Send.conf	MMS-Sendebestätigung
	M-Notification.ind	MMS-Empfängerbenachrichtigung
20	M-NotifyResp.ind	MMS-Empfängerbenachrichtigungsbestätigung
	W-WSP GET.req	MMS-Zustellanfrage
	M-Retrieve.conf	MMS-Zustellnachricht
	M-Acknowledge.ind	MMS-Zustellungsbestätigung
	M-Delivery.ind	MMS-Zustellstatusbenachrichtigung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von Daten, insbesondere mit
multimedialen Inhalten, von einer ersten Kommunikations-
einheit (10; 110) an eine zweite Kommunikationseinheit
(40; 114) in einem Telekommunikationsnetz (10, 20, 30,
40; 110, 112, 114), wobei der ersten Kommunikationsein-
heit (10; 110) mindestens eine den Daten zugeordnete Über-
tragungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind) übermittelt
wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Falle einer Nicht-Zustellbarkeit der Daten an die
zweite Kommunikationseinheit (40; 114) in der Übertra-
gungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind) eine Information
über eine Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten vor-
gesehen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Information über eine Nicht-Zustellbarkeit der
gesendeten Daten in der Übertragungszustand-Nachricht
(M-Delivery.ind) vorgesehen wird, wenn die Daten der
zweiten Kommunikationseinheit (40; 114) nicht innerhalb
eines vorgebbaren Gültigkeitszeitraums zustellbar sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten vor-
liegt, wenn der ordnungsgemäße Erhalt der gesendeten Da-
ten und/oder einer Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung
(M-Notification.ind) über die an die zweite Kommunikati-
onseinheit (40; 114) zu übertragenden Daten von der zwei-
ten Kommunikationseinheit (40; 114) nicht durch eine je-

weils zugehörige Bestätigungs-Meldung (M-NotifyResp.ind, M-Acknowledge.ind) quittiert wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
5 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Telekommunikationsnetz (10, 20, 30, 40; 110, 112, 114) eine Vermittlungsanordnung (20, 30; 112) umfaßt, über die die Daten von der ersten (10, 110) zu der zweiten (40, 114) Kommunikationseinheit übertragen werden,
10 wobei die Vermittlungsanordnung (20, 30, 112) die Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten feststellt und die Übertragungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind) an die erste Kommunikationseinheit (10, 110) versendet.
- 15 5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 4,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Daten mittels des "Multimedia Messaging Service" (MMS) unter Verwendung des "Wireless Application Protocol" (WAP) übertragen werden.
- 20 6. Verfahren nach Anspruch 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung (M-notification.ind) eine MMS-Mitteilung der Kategorie
25 "X-Mms-Message-Type: m-notification-ind" umfasst.
- 30 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Daten an den Empfänger mittels mindestens einer MMS-Mitteilung der Kategorie "X-Mms-Message-Type: m-retrieve-conf" übertragen werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind)
eine MMS-Mitteilung der Kategorie "X-Mms-Message-Type:
m-delivery-ind" umfasst.
9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Information über die Nicht-Zustellbarkeit der
gesendeten Daten im Datenfeld "X-Mms-Status" der Übertra-
gungszustand-Nachricht (M-delivery.ind) durch den Wert:
"<Octet 133>" dargestellt werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste (10; 110) und/oder die zweite (40; 114)
Telekommunikationseinheit ein Mobilfunk-Modul umfasst.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Telekommunikationsnetz (10, 20, 30, 40; 110,
112, 114) zumindest bereichsweise als Mobilfunknetz aus-
gebildet ist und die erste (10; 110) und/oder die zweite
(40; 114) Kommunikationseinheit gemäß dem GSM-, GPRS,
EDGE- oder/und UMTS-Standard arbeiten.
12. Vermittlungsanordnung (20, 30; 112) zur Übertragung von
Daten in einem Telekommunikationsnetz (10, 20, 30, 40;
110, 112, 114), insbesondere nach einem Verfahren gemäß
einem der vorstehenden Ansprüche, von einer ersten Kommu-
nikationseinheit (10; 110) zu einer zweiten Kommunikati-
onseinheit (40; 114), wobei
die Vermittlungsanordnung (20, 30; 112) eine Einrichtung

zum Erstellen einer Übertragungszustand-Nachricht umfasst, die den an die zweite Kommunikationseinheit (40; 114) zu übertragenden Daten zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,

5 dass die Einrichtung zum Erstellen der Übertragungszustand-Nachricht eine Information über eine Nicht-Zustellbarkeit der zu übertragenden Daten in der Übertragungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind) vorsieht, wenn die Daten der zweiten Kommunikationseinheit (40; 114)
10 nicht zustellbar sind.

13. Vermittlungsanordnung nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

15 dass die Einrichtung zum Erstellen der Übertragungszustand-Nachricht die Information über die Nicht-Zustellbarkeit der zu übertragenden Daten in der Übertragungszustand-Nachricht (M-Delivery.ind) vorsieht, wenn die Daten der zweiten Kommunikationseinheit (40; 114) nicht innerhalb eines vorgebbaren Gültigkeitszeitraums zustellbar
20 sind.

14. Vermittlungsanordnung nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet,

25 dass für die Einrichtung zum Erstellen der Übertragungszustand-Nachricht die Nicht-Zustellbarkeit der gesendeten Daten vorliegt, wenn der ordnungsgemäße Erhalt der gesendeten Daten und/oder einer Empfängerbenachrichtigungs-Mitteilung (M-Notification.ind) über die an die zweite Kommunikationseinheit (40; 114) zu übertragenden Daten
30 von der zweiten Kommunikationseinheit (40; 114) nicht durch eine jeweils zugehörige Bestätigungs-Meldung (M-NotifyResp.ind, M-Acknowledge.ind) quittiert wird.

26

15. Vermittlungsanordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vermittlungsanordnung (20, 30; 112) eine Ein-
richtung zum Übermitteln der Übertragungszustand-Nach-
5 richt an die erste Kommunikationseinheit (10; 110) um-
fasst.

10



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

FIG 1

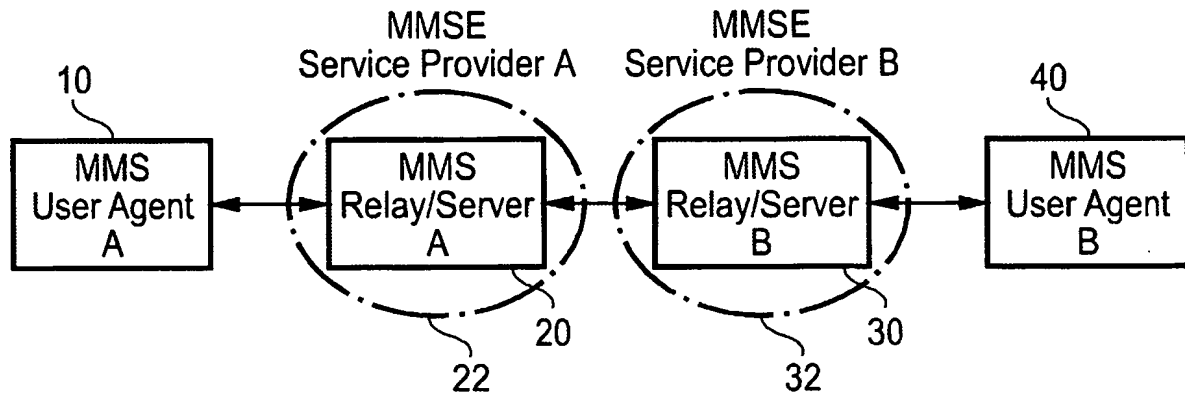


FIG 2

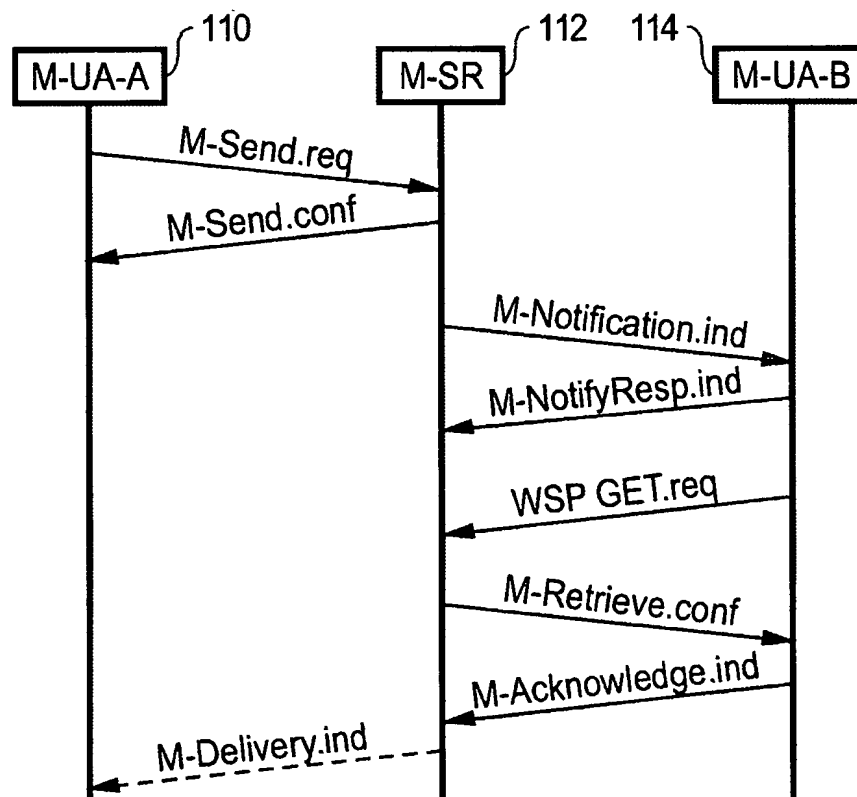


FIG 3


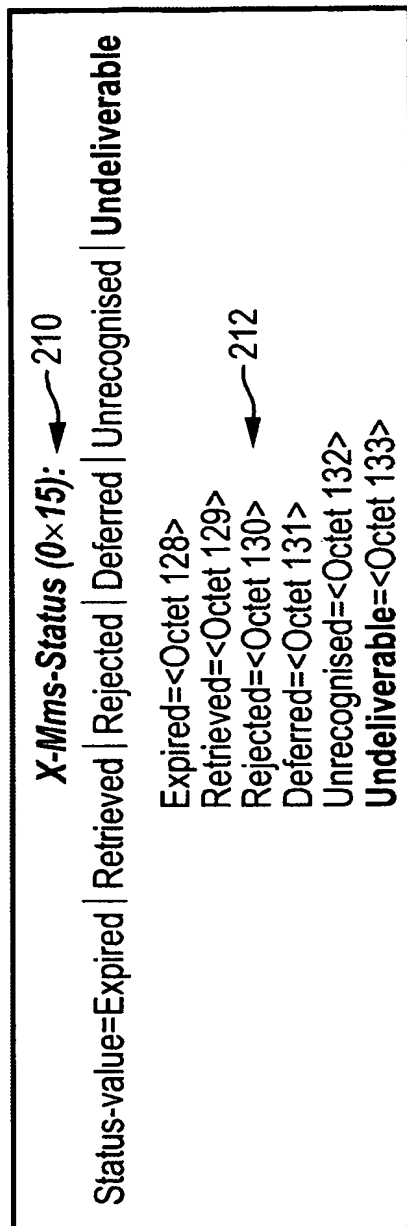


FIG 4

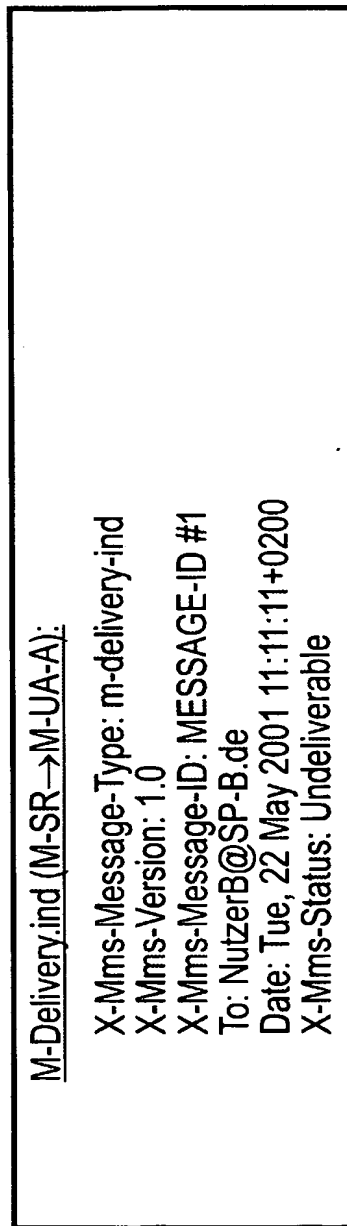

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/03/01064

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q7/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01 28171 A (NOKIA NETWORKS OY ;RATSCHUNAS KALEVI (FI); MUHONEN AHTI (FI)) 19 April 2001 (2001-04-19) abstract page 1, line 5 -page 13, line 4 figures 1-3	1-5, 10-15
A	WO 99 66746 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY ;HAUMONT SERGE (FI); HEINO MIKKO (FI);) 23 December 1999 (1999-12-23) abstract page 2, line 10 -page 3, line 25 page 11, line 3 -page 19, line 22 figures 2-5 --- -/--	1-15

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 August 2003

Date of mailing of the international search report

22/08/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Aguilar Cabarrus, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/JP03/01064

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 01 35622 A (SONY INTERNAT EUROP GMBH ;CHUMMUN FERIAAL (NL)) 17 May 2001 (2001-05-17) abstract page 5, line 26 - line 34 page 8, line 38 -page 9, line 8 page 10, line 16 - line 19 page 13, line 19 -page 14, line 19 -----	1-15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Publication No

PCT/ 3/01064

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0128171	A	19-04-2001	WO 0128171 A1	19-04-2001
			AU 1034000 A	23-04-2001
			EP 1219081 A1	03-07-2002
			JP 2003511977 T	25-03-2003
<hr/>				
WO 9966746	A	23-12-1999	FI 981387 A	16-12-1999
			AU 4784699 A	05-01-2000
			BR 9911243 A	06-03-2001
			CN 1304620 T	18-07-2001
			EP 1088461 A2	04-04-2001
			WO 9966746 A2	23-12-1999
			JP 2002518957 T	25-06-2002
<hr/>				
WO 0135622	A	17-05-2001	AU 1519801 A	06-06-2001
			WO 0135622 A1	17-05-2001
<hr/>				

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q7/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 01 28171 A (NOKIA NETWORKS OY ;RATSCHUNAS KALEVI (FI); MUHONEN AHTI (FI)) 19. April 2001 (2001-04-19) Zusammenfassung Seite 1, Zeile 5 -Seite 13, Zeile 4 Abbildungen 1-3	1-5, 10-15
A	WO 99 66746 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY ;HAUMONT SERGE (FI); HEINO MIKKO (FI);) 23. Dezember 1999 (1999-12-23) Zusammenfassung Seite 2, Zeile 10 -Seite 3, Zeile 25 Seite 11, Zeile 3 -Seite 19, Zeile 22 Abbildungen 2-5 --- -/--	1-15

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. August 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/08/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Aguilar Cabarrus, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 01 35622 A (SONY INTERNAT EUROP GMBH ;CHUMMUN FERAL (NL)) 17. Mai 2001 (2001-05-17). Zusammenfassung Seite 5, Zeile 26 - Zeile 34 Seite 8, Zeile 38 -Seite 9, Zeile 8 Seite 10, Zeile 16 - Zeile 19 Seite 13, Zeile 19 -Seite 14, Zeile 19 -----	1-15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die der Patentfamilie gehören

Internationale nzeichen

PCT/D/01064

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0128171 A	19-04-2001	WO 0128171 A1 AU 1034000 A EP 1219081 A1 JP 2003511977 T	19-04-2001 23-04-2001 03-07-2002 25-03-2003
WO 9966746 A	23-12-1999	FI 981387 A AU 4784699 A BR 9911243 A CN 1304620 T EP 1088461 A2 WO 9966746 A2 JP 2002518957 T	16-12-1999 05-01-2000 06-03-2001 18-07-2001 04-04-2001 23-12-1999 25-06-2002
WO 0135622 A	17-05-2001	AU 1519801 A WO 0135622 A1	06-06-2001 17-05-2001